

1080p에 호환되는 HDMI, USB 포트, iPod 및 블루투스 오디오 호환성, CINEMA DSP, YPAO 사운드 최적화, 네 개의 SCENE 버튼 등의 고객이 원하는 모든 최신 사양과 기술을 탑재한 리시버

[Hi] 선명한 음색의 오디오: 디타늄



1 고급 기능

- 간편한 작동을 위한 SCENE 버튼 4개 (16개의 프리셋 SCENE 템플릿)
- 자동 스피커 설치를 위한 YPAO
- 야마하 범용 도크를 통한 iPod 호환성
- Yamaha Bluetooth® 무선 오디오 리시버(YBA-10)로 Bluetooth (A2DP) 와 호환
- USB 메모리 장치나 USB 휴대용 오디오 플레이어를 연결할 수 있는 전면 패널의 USB 포트
- Zone 2 오디오 아웃, IR 단자 및 트리거 아웃을 포함한 멀티 존 기능
- iPod 곡목이 표시되는 온 스크린 디스플레이

2 고품질의 음향

- 7채널의 강력 서라운드 사운드(유럽용 735W=105W x 7, 630W=90W x 7 RMS, 805W=115W x 7 최대)
- 고품질 음향 재생을 위한 다이렉트 모드
- 전 채널용 Burr-Brown 192kHz/24비트 DAC
- 바이앰프 연결용 지정식 앰프

3 고화질

- 1080p/24Hz 반박을 포함한 1080p 호환 HDMI(입력 단자 2개/출력 단자 1개)
- TBC를 이용한 컴포넌트 비디오 상향변환
- HDTV 호환 컴포넌트 비디오 단자(입력 단자 3개/출력 단자 1개)

4 서라운드 리얼리즘

- DSP 프로그램이 8개인 CINEMA DSP
- 압축 음원을 개선하기 위한 Compressed Music Enhancer
- Night Listening Enhancer(영화/음악) 및 SILENT CINEMA

시네마 DSP 프로그램 8개

호환되는 디코더 스트레이트

Dolby Digital
DTS Digital Surround
Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1
DTS-ES Discrete 6.1
DTS 96/24
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

CINEMA DSP 프로그램

MUSIC	Pop/Rock Hall Jazz
ENTERTAINMENT	Game TV Sports
MOVIE	Movie Spacious Movie Dramatic
STEREO	7ch Stereo

CINEMA DSP 프로그램 총계 8

고급 기능

SCENE - 편리한 작동

SCENE 버튼 4개로 리시버 작동이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. SCENE 버튼을 누르면 자동으로 전원이 켜지고 다양한 작동이 시작되어 해당 버튼과 연결된 소스가 재생됩니다. 도크 청취, 라디오 청취, TV 스포츠 청취 및 게임 플레이 등의 다양한 SCENE 설정이 가능합니다. 입력 노브를 돌리면서 온 스크린 디스플레이를 확인하면 설정을 신속히 검색하고 선택할 수 있습니다. Yamaha DVD나 SCENE과 호환되는 CD player가 REMOTE OUT 잭에 연결되면, 리시버의 SCENE 기능을 통해 이를 작동시킬 수 있습니다.



전면 패널의 USB 포트

USB 메모리 장치와 휴대용 오디오 플레이어를 연결할 수 있는 USB 포트가 전면 패널에 제공됩니다. MP3, WMA, WAV (PCM 전용) 형식과 호환되고, USB 파일 리스트, 예술가 이름, 앨범, 곡을 스크린에 표시합니다.



자동 스피커 설정용 YPAO

RX-V563의 YPAO 시스템은 방안의 어쿠스틱을 자동 분석한 후 듣는 사람의 위치에서 최적의 음향을 들려줄 수 있도록 스피커의 다양한 파라미터를 조정합니다. 이는 마치 전문 오디오 기사가 시스템을 특별히 설치하고 조정해 주는 것과 같은 느낌을 듣게 합니다.

Zone 2 오디오 감상

RX-V563는 Zone 2 오디오 출력을 제공합니다. 이는 보조 앰프/스피커 시스템을 사용하여 리시버를 설정해 기본 존과 보조 존(Zone 2)에서 개별 소스를 재생할 수 있음을 의미합니다. IR 단자와 트리거 아웃으로 작동이 편리해집니다.

최초 음량 및 최대 음량

27가지 음량 설정 기능이 탑재되어 편리성을 더해줍니다. 최초 음량 설정 기능을 통해 전원을 켤 때마다 들리는 음량을 설정할 수 있습니다.

최대 음량 설정 기능으로 어린 아이들이 무심코 음량 노브를 돌리는 경우에도 갑자기 너무 큰 소리가 들리는 것이 방지됩니다.

고품질의 음향

다이렉트 모드


다이렉트 모드에서는 신호가 디코더와 DSP 프로세서를 우회할 수 있기 때문에 2채널 PCM과 아날로그 소스에서도 순수한 HiFi 사운드를 감상할 수 있습니다.

Bi-Amp 지령

바이 앰프는 뛰어난 음질을 감상할 수 있도록 하는 고급 사양입니다. 서라운드 백 채널을 지정함으로써 전면 채널에 별도의 저 주파수와 중/고 주파수 할당해, 모든 주파수 영역에서 음을 더욱 깨끗하게 만듭니다.

오디오 등급 부품 및 장치

RX-V563에는 음질을 극대화시킬 수 있는 최신의 최고 기술, 부품, 회로 디자인이 제공되어 있습니다. 여기에는 맞춤형 블록 컨덴서(1), 고급 Burr-Brown DAC 및 ADC (2), 기타 고품질 오디오 등급 부품이 포함됩니다.



고화질

1080p 호환 HDMI(입력 단자 2개/출력 단자 1개)

1080p 해상도를 지원하는 HDMI 입력 단자 2개와 출력 단자 1개가 갖춰져 있는 리시버로 DVD 플레이어와 고해상도 셋톱 박스 등 HDMI 소스를 2개 연결하여 1080p 디스플레이로 최고의 화질을 즐길 수 있습니다. 또한 1080p/24Hz 신호를 반복할 수 있는 기능을 갖추어 블루레이 디스크를 통해 최고의 화질을 즐길 수 있습니다.

TBC를 이용한 컴포넌트 비디오 상향 변환

RX-V563에는 아날로그 장치의 고성능 인코더/디코더를 포함하는 고화질 비디오 상향 변환 회로가 장착되어 있습니다. Time Base Corrector(TBC)는 품질이 떨어진 아날로그 비디오 신호를 왜곡 없이 시청할 수 있도록 안정된 신호로 전환해 줍니다.


서라운드 리얼리즘

8개의 DSP 프로그램을 갖춘 CINEMA DSP

Yamaha CINEMA DSP 서라운드 프로그램 8개 중 하나를 선택하여 엔터테인먼트 소스의 오디오 잠재력을 최대한 살려낼 수 있습니다.

Compressed Music Enhancer

MP3와 같은 디지털 압축 형식으로 음악을 인코딩하면 높고 낮은 범위의 불규칙한 주파수 응답이 발생할 수 있습니다. Yamaha는 고유의 알고리즘이 적용된 정교한 디지털 신호 처리 방식을 사용하여 원음에 충실한 재생을 하기 때문에 뛰어난 음질을 제공합니다.



Compressed Music Enhancer는 음악이 지닌 생생한 원음, 특히 베이스나 드럼처럼 깊고 강한 사운드를 그대로 복원해줍니다.

기타 탁월한 기능

- 40개의 방송 채널 프리셋 튜닝 / 자동 프리셋 튜닝
- 높은 다이내믹 출력, 낮은 임피던스 구동력
- 전면 패널과 온 스크린 디스플레이에 영어 및 서유럽 언어 ISO 8859-1(라틴 1)로 iPod 노래 제목 표시
- Night Listening Enhancer, SILENT CINEMA 및 가상 CINEMA DSP
- 림프스 조정용 위한 오디오 딜레이 기능(0-160ms)
- 전면 패널 비디오 Aux 입력 단자
- 선택형 서브우퍼 크로스오버 주파수 9개
- 서브우퍼 위상 선택 기능
- HDTV 호환 가능 컴포넌트 비디오 단자(입력 단자 3개/출력 단자 1개)
- 서브우퍼 출력
- 8채널 또는 6채널 외부 입력
- 스피커 A/B 선택 기능
- 프리셋 리모콘

아마하 Bluetooth® 무선 오디오 리시버

YBA-10 Bluetooth Audio Receiver는 기존 리시버에 장착되어 A2DP 오디오 스트리밍을 지원하므로, 사용자들은 Bluetooth 탑재 휴대폰, 원도우 컴퓨터와 맥에서 음악을 무선으로 즐길 수 있습니다.




iPod용 아마하 범용 도크

선택 사양인 아마하 범용 도크를 이용해 iPod를 리시버에 연결할 수 있습니다.



주요 사양

채널 당 최대 출력 (40, 1kHz, 0.7% THD)	
전면 L/R 채널	105 W/ch
중앙 채널	105W
서라운드 L/R 채널	105 W/ch
서라운드 백 채널	105 W/ch
최소 RMS 출력 (60, 1kHz, 0.9% THD)	
전면 L/R 채널	90 W/ch
중앙 채널	90W
서라운드 L/R 채널	90 W/ch
서라운드 백 채널	90 W/ch
최대 출력(60, 1kHz, 10% THD)	
전면 L/R 채널	115 W/ch
중앙 채널	115W
서라운드 L/R 채널	115 W/ch
서라운드 백 채널	115 W/ch
다이내믹 출력(1kHz)	
6/4/20	105/130/150 W
주파수 응답	10Hz~100kHz +0, -3dB
전체 고조파 왜곡(CD, 전면 Sp 출력) (1 kHz, 50 W/6 Ω)	0.06%
신호 대 잡음비(CD)	100dB(250mV)
모니터 출력 주파수 응답	5Hz~60MHz -3dB
컴포넌트 비디오 신호	0.8W
대기 전력 소비	0.8W
크기(WxHxD)	435x151x352mm
무게	9kg

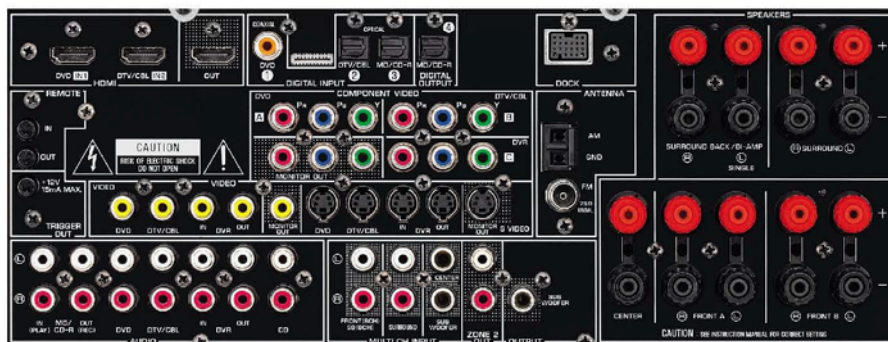

HDMI (고정식 및 지정식)	2
도크 단자(iPod/Bluetooth용)	1
광 디지털(고정식 및 지정식)	2
동축 디지털(고정식 및 지정식)	1
S비디오	3
아날로그 A/V오디오*	4 / 2
컴포넌트 비디오	3
멀티 채널 외부 입력	8ch

* 전면 패널 비디오 Aux 단자 포함

• 일부 지역에서는 바나나 플러그 호환 스피커 단자를 사용할 수 없음

HDMI	1
아날로그 A/V오디오	1 / 1
광 디지털(고정식 및 지정식)	1
S비디오	1
컴포넌트 비디오 모니터	1
S비디오/컴포넌트 모니터	1 / 1
스피커(서브우퍼 제외)	7ch/9 ter.
서브우퍼	1
Zone 2 오디오 출력	1
리모트 입/출력	1 / 1
트리거 아웃	1

• iPod는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다. • Dolby와 double-D symbol은 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다. • DTS 및 DTS ES | Neo.6 은 DTS, Inc.의 등록 상표입니다. '96/24'는 DTS, Inc.의 상표입니다. • HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. • Burr-Brown 제품은 Texas Instruments, Inc.의 상표입니다. • The Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표입니다. • CINEMA DSP는 Yamaha Corporation의 상표입니다. • SILENT CINEMA는 Yamaha Corporation의 상표입니다. • 제품 디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.