

Yamaha AV 리시버 고유의 다양하고 뛰어난 성능을 갖춘 RX-V2065는 1080p 업스케일링 HDMI(입력 단자 5개/출력 단자 2개), 명확한 오디오 재현을 위한 초저지터 PLL 회로, 사용하기 편한 새로운 GUI, 네트워크 기능을 장착하고 있습니다.



HDMI 입력 단자가 있는 비디오 Aux 단자 (도금)

학습 및 재설정 기능이 있는 리모콘(오른쪽)과 간편형 리모콘(왼쪽)



**고음질**

- 7채널의 강력한 서라운드 사운드 (1,225W=175W x 7 최대, 910W=130W x 7 RMS)
- HD 오디오 형식 디코딩 Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus 및 DTS-HD 고해상 오디오
- 개별 앰프 구성을 통한 디지털 ToP-ART 및 고전류 증폭
- 퓨어 다이렉트
- HDMI 및 디지털 소스를 위한 초저지터 PLL 회로
- 전 채널용 Burr-Brown 192kHz/24비트 DAC
- 바이앰프 또는 서라운드 후면을 위한 지능형 지정식 앰프 <-> 전면 프레즌스 또는 Zone 2/3 연결

**고화질**

- TBC를 통한 풀 HD 1080p 아날로그 비디오 업스케일링
- 1080p 호환 HDMI(입력 단자 5개/출력 단자 2개[동시])
- Deep Color(30/36비트), x.v.Colour, 120Hz/24Hz 재생률과 자동 립싱크 보상 지원

**고급 기능**

- 네트워크 기능
- PC에서 인터넷 라디오(MP3/WMA), 스트리밍 서비스 및 음악 파일(WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC)에 액세스
- DLNA 네트워크 장치 지원
- 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 새로운 SCENE 버튼 (BD/DVD, TV, CD 및 라디오)
- 자동 스피커 설치를 위한 YPAO 음향 최적화
- 휴대용 오디오 플레이어 및 플래시드라이브용 USB 포트(MSC)
- YDS-11 범용 도크(옵션 사양)를 통한 iPod 호환



- Yamaha Bluetooth® 무선 오디오 리시버 YBA-10(옵션 사양)으로 Bluetooth(A2DP)와 호환
- 앨범 표지가 표시되는 새로운 GUI 화면 디스플레이
- 다이얼로그 리프트
- 전면 패널과 온 스크린 디스플레이에 영어 및 서유럽 언어로 iPod 노래 제목 표시
- HDMI CEC 기능\*, HDMI 대기 기능
- \*HDMI CEC 기능은 HDMI 1 출력 전용입니다.
- 최초 음량 설정 및 최대 음량 설정

**서라운드 리얼리즘**

- Adaptive DSP 레벨을 갖춘 CINEMA DSP 3D 모드(17개 DSP 프로그램)
- Adaptive DRC(역동적 범위 제어)
- Compressed Music Enhancer, SILENT CINEMA 및 Virtual CINEMA DSP
- 오디오 딜레이 기능을 통한 립싱크 조정(0-240ms)

**다양한 Zone 컨트롤**

- 할당 가능 앰프(Zone 2 및 Zone 3)를 통한 멀티 존 제어
- RS-232C 인터페이스
- 원격 입/출력 및 듀얼 프로그램 가능한 12V 이상의 트리거 출력

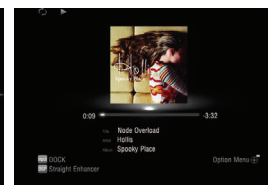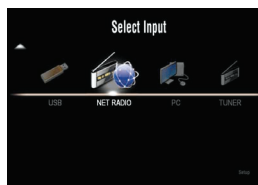

**GUI 온 스크린 디스플레이**

입력 선택(왼쪽) 및 YDS-11을 통한 iPod 음악 재생(오른쪽)

# AV 리시버 RX-V2065

NEW PRODUCT BULLETIN

## 주요 사양

오디오부	
최대 출력(8Ω, 1kHz, 10% THD)	
전면 L/R 채널	175W + 175W
중앙 채널	175W
서라운드 L/R 채널	175W + 175W
서라운드 후면 채널	175W + 175W
최소 RMS 출력(8Ω, 20Hz-20kHz, 0.08% THD)	
전면 채널	130W + 130W
중앙 채널	130W
서라운드 채널	130W + 130W
서라운드 후면 채널	130W + 130W
다이나믹 출력/채널(전면 채널, 8/6/4/2Ω)	160/200/260/330W
주파수 응답(AV5, 전면 채널)	10 Hz-100 kHz +0, -3 dB
전체 고조파 왜곡(AV5, 퓨어 다이렉트, 전면 Sp 출력)	0.06%(20Hz-20kHz, 50W/8Ω)
신호 대 잡음비(AV5, 퓨어 다이렉트, 250mV)	100dB

입력 감도/임피던스 (1kHz, 100W/8Ω)	포노 MM	3.5mV/47kΩ
	AV5	200mV/47kΩ
출력 레벨/임피던스	서브우퍼	200mV/47kΩ
	Rec 출력	200mV/1.2kΩ
	Pre 출력(F/C/S/SB)	1V/1.2kΩ
	서브우퍼	1V/1.2kΩ
	Zone 2/3 출력	200mV/1.4kΩ
비디오부		
비디오 모니터 출력 주파수 응답 컴포넌트 비디오 신호	5Hz-60MHz -3dB	
튜너부		
FM 50dB 조음 감도	모노	3
FM 신호 대 잡음비	모노/스테레오	74dB/70dB
일반		
크기(WxHxD)	435	
중량	12.4	

## iPod용 YDS-11 범용 도크


YDS-11 범용 도크(옵션 사양)를 사용해 iPod을 리시버에 연결할 수 있습니다.

iPod 미포함



## Yamaha Bluetooth® 무선 오디오 리시버

YBA-10 Bluetooth 무선 오디오 리시버(옵션 사양)가 기존 리시버에 장착되어 A2DP 오디오 스트리밍을 지원하므로, 사용자는 Bluetooth 탑재 휴대폰, Windows 실행 컴퓨터와 맥에서 음악을 무선으로 즐길 수 있습니다.

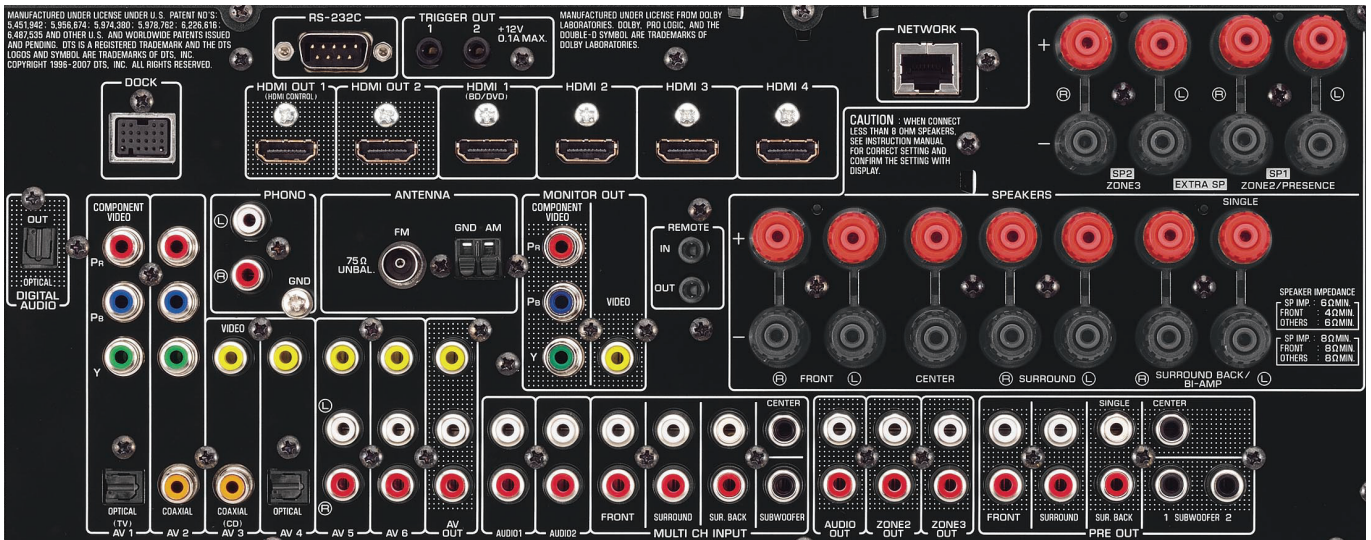

## 다양한 연결

<b>입력</b>	
HDMI*	5
라디오 안테나(FM/AM)	1 / 1
USB	1
네트워크	1
도크 액세스리(옵션 사양)용 도크 단자	1
광학 디지털(고정식)	2
동축 디지털(고정식)	2
아날로그 오디오*(포노 포함)	6
컴포넌트 비디오	2
컴포지트 비디오*	5
멀티 채널 외부 디코더	8채널

<b>출력</b>	
HDMI	2
광학 디지털	1
아날로그 오디오	2
Pre 출력	7채널
컴포넌트 비디오 모니터	1
컴포지트 모니터	1
컴포지트 AV	1
스피커(서브우퍼 제외)/**	채널 7개/단자 11개
서브우퍼	2

<b>기타</b>	
Zone 2 오디오 출력	1
Zone 3 오디오 출력	1
원격 입/출력	1 / 1
12V/0 이상 1A 트리거 출력	2
RS-232C	1
착탈식 전원 케이블용 단자	1

\* 서라운드 후면용으로 바이앰프에 지정할 수 있음(전면 L/R).

\* 전면 패널 단자 포함.

• iPod은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple의 상표입니다. • Bluetooth마크와 로고는 Bluetooth SIG의 고유한 등록 상표입니다. • Dolby 및 더블 D 기호는 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다. • DTS는 DTS의 등록 상표이며 DTS 로고 및 기호는 DTS의 상표입니다. • HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. • DLNA Certified는 Digital Living Network Alliance의 상표입니다. • Burr-Brown 제품은 Texas Instruments의 상표입니다. • "xv Colour"는 Sony Corporation의 상표입니다. • CINEMA DSP는 Yamaha Corporation의 상표입니다. • SILENT CINEMA는 Yamaha Corporation의 상표입니다. • 제품 디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.