

품질과 내구성을 겸비한 옥외 스피커 시스템은 매우 다양한 설치 옵션으로 제공됩니다.



NS-AW392 (블랙)



NS-AW592 (블랙)

최고급 음질과 디자인

- Yamaha의 첨단 스피커 기술을 통해 고음질과 장기적인 내구성 겸비
- 독특하게 각이 진 캐비닛 디자인으로 외부 및 내부 장식과 조화를 이룸
- 2-way 어쿠스틱 서스펜션 디자인
 - 새로운 방수 우퍼를 통한 명확한 중/저 주파수 응답
 - 유체 냉각식 코팅 소프트 돔 트위터를 통한 선명한 고주파수 사운드 실현
 - 웨이브가이드 및 전면 배플을 통한 광범위한 사운드 분산
- 방수 및 자외선 차단을 위한 특수 공정을 거친 고급 방수 캐비닛
- 시간 정렬된 우퍼 및 트위터 배치로 지원되는 정확한 사운드 이미지화

편리한 기능

- 장착용 브래킷이 제공되는 유연한 설치 옵션
- 내후성 5-way 바인딩 포스트 스피커 단자
- 파우더 코팅 알루미늄 스피커 그릴
- 탁상/서가 배치용으로 제공되는 고무 풋
- 홈 시어터, 소규모 상업 공간 및 공공 건물 등 다양한 용도로 사용 가능
- 모든 유형의 용도 요건에 부합되는 3가지 모델

NS-AW392, NS-AW592 및 NS-AW992는 블랙과 화이트 마감 처리로 제공됩니다.



NS-AW392 (화이트)



NS-AW592 (화이트)



최고급 음질과 내구성

뛰어난 오디오 성능

Yamaha는 최고급 HiFi 스피커 시스템 제조업체로서의 오랜 경험을 바탕으로 이 세 가지 전천후 모델을 개발했습니다. 이들 스피커는 Yamaha의 기본 오디오 성능을 그대로 유지하면서 내구성이 매우 뛰어나도록 제작되었습니다. 우퍼에는 응답이 매우 빠른 콘과 유체 냉각식 소프트 돔 트위터가 사용되었으며 이 콘과 트위터는 모두 특수 방수 처리되어 있습니다. 두 기기 간에 최적의 시간이 정렬되도록 내부 구조가 신중하게 설계되어 적절한 사운드 이미지를 제공합니다. 웨이브가이드와 전면 배플은 최상의 사운드 분산 특성을 보장합니다. 또한 모든 주파수 범위에서 음색 선명도가 뛰어나며 왜곡이 매우 적습니다.



전천후 구조

플라스틱 캐비닛과 특수 처리된 우퍼와 트위터를 갖춘 이들 스피커는 옥외 설치 시에 그 기능성이 뛰어납니다. 모두 방수 처리되었으며 일광(자외선)이나 고온 또는 저온에 영향 받지 않습니다.

다양한 용도


기본적으로 옥외 스피커용으로 설계된 이들 스피커는 가든 파티의 즐거움을 한층 더해주거나 테라스에 배경 음악을 제공할 수 있습니다. 또한 차고 부근이나 내부에 설치할 수 있습니다. 내부 매장은 물론 공공 시설의 실내외에서 사용할 수 있으며, 물론 홈 시어터 설비 시에는 서라운드 스피커로도 사용할 수 있습니다.

전문적인 디자인

다양하게 설치 가능

각 스피커에 제공되는 브래킷을 여러 가지 방식으로 조절할 수 있으므로 스피커를 다양하게 설치할 수 있습니다. 90도 조절 범위에서 벽, 천정, 바닥에서 위를 향하게

설치하거나 수평으로도 설치하는 등 고객이 원하는 대로 설치할 수 있습니다.

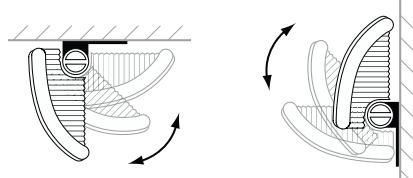

독특한 미적 디자인

NS-AW392, NS-AW592 및 NS-AW992는 대부분이 상자 모양인 다른 옥외 스피커와는 차별화되는 독특하고 매력적인 디자인을 자랑합니다. 스피커 그 자체로도 눈에 띄지만, 스피커를 설치하고 나면 실내외 장식과 멋지게 어울린다는 것을 알게 됩니다.



주요 사양

	NS-AW392	NS-AW592	NS-AW992
형식	2-way 어쿠스틱 서스펜션	2-way 어쿠스틱 서스펜션	2-way 어쿠스틱 서스펜션
우퍼	5-1/4" (13cm) 방수 콘	6-1/2" (16cm) 방수 콘	8" (20cm) 방수 콘
트위터	3/4" (1.9cm) 유체 냉각식 코팅 소프트 돔	1" (2.5cm) 유체 냉각식 코팅 소프트 돔	1" (2.5cm) 유체 냉각식 코팅 소프트 돔
주파수 응답	60Hz-25kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz
정격 입력력	40W	50W	60W
최대 입력력 전원	120W	150W	180W
감도	86dB/2.83V/1m	88dB/2.83V/1m	90dB/2.83V/1m
크로스오버 주파수	6kHz	5kHz	5kHz
방수 특성	IPx3	IPx3	IPx3
캐비닛	HIPS	HIPS	HIPS
그릴	알루미늄 코팅 메탈	알루미늄 코팅 메탈	알루미늄 코팅 메탈
스피커 단자	방수, 나사형	방수, 나사형	방수, 나사형
임피던스	6Ω	6Ω	6Ω
크기(WxHxD)	6-3/4" x 10-3/4" x 5-3/8"; 170 x 273 x 136mm	8-1/8" x 13-3/8" x 6-3/4"; 206 x 340 x 170mm	9-1/8" x 15-1/4" x 8-1/4"; 233 x 388 x 209mm
중량	기기당 4 lbs., 1.8 kg	기기당 5.3 lbs., 2.4 kg	기기당 13.2 lbs., 6 kg

• 제품 디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. • NS-AW992 사양은 임시 사양입니다.