



# 벽 장착 설치 설명서

Sound Bar

**SR-C30A    ATS-C300**

**SR-C20A    ATS-C200**

**KO**

# 목차

본 벽 장착 설치 설명서 관련 정보 .....	3
주의사항 .....	4
벽 장착 설치 시 사용하는 품목 .....	5
사운드 바를 벽에 장착하는 경우 .....	6

# 본 벽 장착 설치 설명서 관련 정보

- 본 설명서에서는 사운드 바를 벽에 장착하는 자격을 갖춘 서비스 직원을 위한 설치 방법에 대해 설명합니다.
- 본 설명서는 중요한 정보에 대해 다음 신호어를 사용합니다.



이 사항은 “부상의 위험”을 의미합니다.

## 주의사항

제품의 고장, 파손, 오작동을 방지하고 환경을 보호하기 위해 반드시 지켜야 할 사항을 나타냅니다.

## 주

지침에 대한 참고사항, 기능에 대한 제한사항, 도움이 될 수 있는 추가 정보를 나타냅니다.

- 본 설명서의 그림은 참조용일 뿐입니다.
- 본 사용자 가이드에 사용된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

## 주

- 안전 지침서 및 빠른 시작 설명서가 본 제품에 동봉되어 있습니다. 본 제품 취급 시의 일반적인 주의사항은 안전 지침서에 설명되어 있습니다. 사운드 바를 설치하기 전에 이 문서를 참조하십시오.
- 기능에 대한 자세한 내용은 해당 제품의 사용설명서를 참조하십시오.
  - SR-C30A  
<https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/>
  - SR-C20A  
<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>
  - ATS-C300  
<https://manual.yamaha.com/av/22/at300/>
  - ATS-C200  
<https://manual.yamaha.com/av/20/at200/>

# 주의사항

사운드 바를 벽에 장착하기 전에 안전한 설치를 위해 다음 주의사항을 반드시 읽으십시오. 반드시 주의사항을 준수하십시오.

## ■ 사운드 바를 벽에 장착 시 주의사항



### 주의

- 사운드 바를 벽에 올바르게 설치하려면 제품 구입처나 자격을 갖춘 계약업체에 작업을 요청하십시오. 안전한 설치를 위해서는 기술과 경험이 필요합니다.
- 사운드 바를 벽에 장착할 때 반드시 주의사항을 따르십시오. 사운드 바가 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.
  - 석고판이나 석고보드 등 약한 재료로 건축된 벽에 장착하지 마십시오.
  - 이 설명서에 크기가 명시되어 있고 설치 중량을 견딜 수 있는 나사를 사용하십시오. 못, 양면 테이프, 명시되지 않은 크기의 나사 또는 닳거나 손상된 나사를 사용하지 마십시오.
  - 케이블에 실수로 걸리지 않도록 케이블을 제 위치에 고정하십시오.
- 설치 직후 사운드 바가 제 위치에 단단히 고정되었는지 확인하십시오. Yamaha는 잘못된 설치로 인해 발생한 모든 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.

## ■ 설치 후 주의사항



### 주의

- 벽 장착 사운드 바에 기대거나 사운드 바 상부에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 사운드 바가 떨어질 수 있습니다.

벽 장착 설치 시 사용하는 품목

# 벽 장착 설치 시 사용하는 품목

사운드 바를 설치하기 전에 다음 품목이 모두 있는지 확인하십시오.

## ■ 본 제품에 포함된 품목

- 스페이서 A(2개)



- 스페이서 B(1개 시트에 2개)



- 장착 템플릿




## ■ 시판 품목

포함된 품목 외에 다음과 같은 시판 품목이 필요합니다.

- 나사(2개)

다음 크기의 나무 나사를 선택합니다.



## ■ 공구


설치에 다음 공구를 사용합니다.

- 드라이버  
나사에 맞는 드라이버를 사용합니다.
- 연필  
벽에 나사 위치를 표시하는 데 사용합니다.
- 테이프 또는 압정  
장착 템플릿을 벽에 임시로 부착하는 데 사용합니다.

# 사운드 바를 벽에 장착하는 경우

- 사운드 바를 벽에 장착하기 전에 다음 주의사항을 반드시 읽으십시오.
  - “주의사항” (p.4)


사운드 바의 나사 길이 구멍을 사용하여 사운드 바를 벽에 장착하십시오.

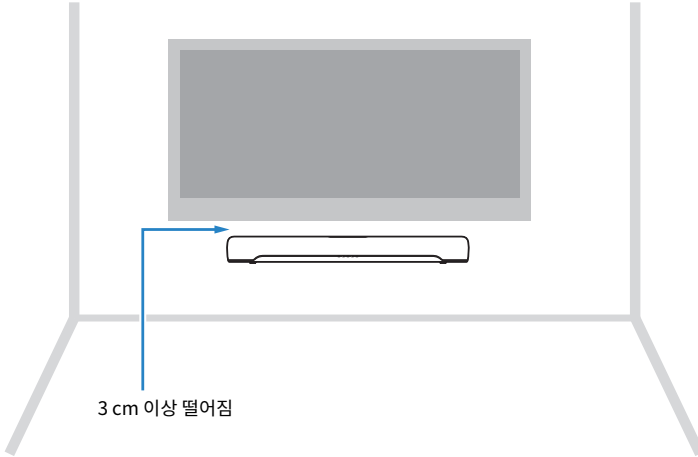


## 주

사운드 바의 성능을 극대화하려면 TV에서 3 cm 이상 떨어져서 사운드 바를 설치하십시오.

## 1 장착 템플릿(동봉)을 벽에 임시로 부착합니다.

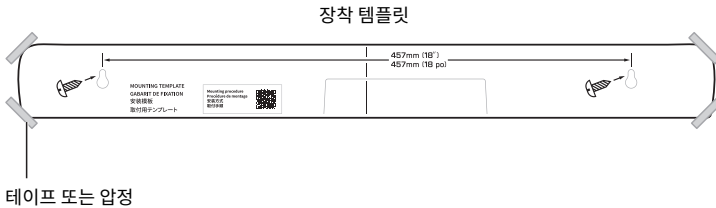


**2** 연필을 사용하여 벽에 나사의 위치를 표시합니다.

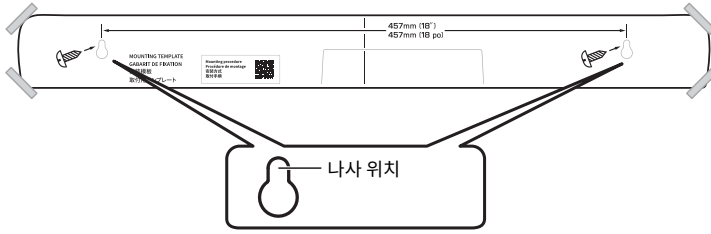

**3** 벽에서 장착 템플릿을 제거합니다.


**4** 벽에 표시된 위치에 스페이서 A(동봉)와 나사를 설치합니다.

반드시 다음 크기의 나사를 사용하십시오.

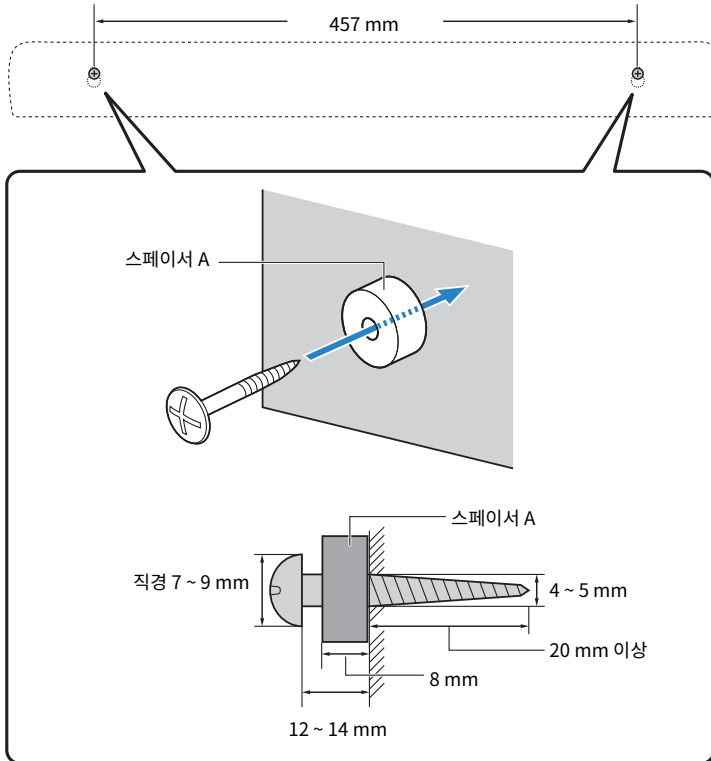

사운드 바를 벽에 장착하는 경우


**5** 스페이서 B(동봉)의 대지를 벗겨서 떼어낸 후 각 스페이서의 접착면을 사운드 바의 뒷면에 부착합니다.

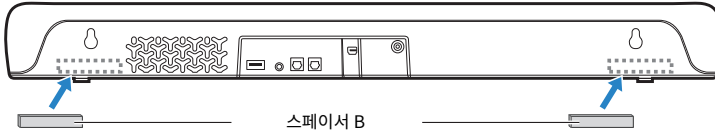

**6** 케이블을 사운드 바에 연결합니다.

연결 절차는 제품의 빠른 시작 설명서 또는 사용설명서를 참조하십시오.

**7** 사운드 바를 나사에 겁니다.

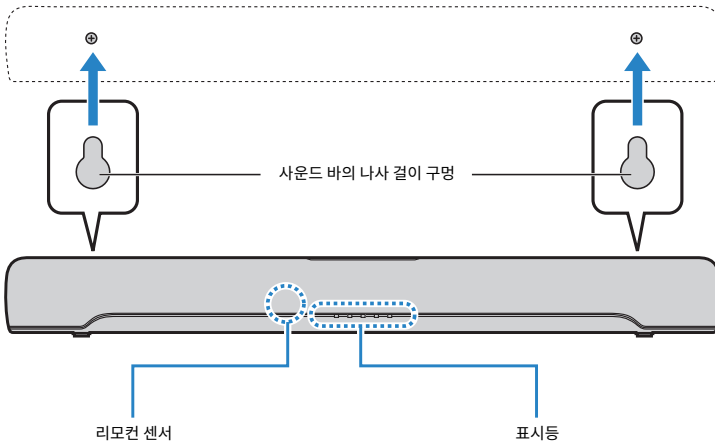


설치와 모든 연결이 완료되면, 전원이 꺼진 상태에서 사운드 바의 리모컨에서 BASS EXT를 5초 이상 길게 눌러 벽 장착 시의 주파수 특성 설정을 최적화합니다. 표시등은 설정 상태를 다음과 같이 표시하며, 사운드 바가 켜집니다.



리모컨



사운드 바를 벽에 장착하는 경우

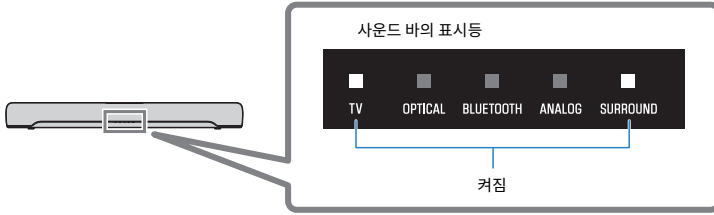

설정이 완료되었습니다.

**주**

사운드바 설치를 벽 장착에서 스탠드로 변경하는 경우 주파수 특성 설정도 변경하십시오. 자세한 내용은 해당 제품의 사용설명서를 참조하십시오.

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 05/2022 NV-A0

AV21-0147