

강력한 5.1채널 HTiB에는 액티브 서브우퍼와 Yamaha의 새로운 SCENE, Compressed Music Enhancer, 포터블 오디오 플레이어용 전면 패널 미니 잭 등 수준 높은 기능을 이용한 새로운 차원의 리시버가 포함되어 있습니다.



총 600W
5.1채널 시스템



1 고급 기능

- 간편한 작동을 위한 SCENE 버튼 4개
- 포터블 오디오 플레이어 연결용 전면 패널 미니 잭
- 선택형 서브우퍼 크로스오버 주파수 9개
- 서브우퍼 위상 선택 기능
- 프리셋 리모컨
- 최초 음량 및 최대 음량

2 고품질의 음향

- 5.1채널, 총 600W의 강력한 서라운드 사운드
- 높은 다이내믹 출력, 낮은 임피던스 구동력
- 고출력 입력 용량을 위한 2way 스피커 드라이버
- 전 채널용 192kHz/24비트 DAC

3 고화질

- HDTV와 호환 가능한 컴포넌트 비디오 입력 포트 3개
- 와이드 레인지(Wide-Range) 비디오 대역폭(60MHz -3dB, 컴포넌트 비디오)

4 서라운드 리얼리즘

- 8가지 DSP 프로그램: HiFi DSP 3가지 및 CINEMA DSP 프로그램 5가지
- Compressed Music Enhancer
- Night Listening Enhancer(영화/음악) 및 SILENT CINEMA
- Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II 디코딩
- 립싱크 조정을 위한 오디오 딜레이 기능

YHT-185 Main Specifications

Receiver (HTR-6030)

Minimum RMS Output Power (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD)	
Front Channels	100 W + 100 W
Centre Channel	100 W
Surround Channels	100 W + 100 W
Dynamic Power (Front L/R)	105/135/165 W (6/4/2 ohms)
Signal-to-Noise Ratio (CD)	100 dB (250 mV)
Frequency Response (CD)	10 Hz-100 kHz +0, -3 dB
Total Harmonic Distortion (1 kHz, 50 W, 8 ohms)	
(CD, Front Sp Out)	0.06%
Monitor Out Frequency Response	5 Hz-60 MHz -3 dB (component video signal)
Dimensions (W x H x D); Weight	435 x 151 x 318 mm; 8 kg

Speakers (NS-P270P)


System Frequency Response	30 Hz-25 kHz
Magnetic Shielding	All speakers
Impedance	6 ohms (except subwoofer)
4 Satellite Speakers	
Drivers	2-way acoustic suspension
	8cm cone woofer and
	1.9cm balanced-dome tweeter
Input Power (Max/Nominal)	80 W/30 W
Sensitivity	85 dB/2.83 V/1 m
Dimensions (W x H x D); Weight	105 x 151 x 113 mm; 0.8 kg/unit
Centre Speaker	
Drivers	Full-range acoustic suspension
Input Power (Max/Nominal)	80 W/30 W
Sensitivity	83 dB/2.83 V/1 m
Dimensions (W x H x D); Weight	300 x 72 x 113 mm; 0.9 kg
Subwoofer	
Dynamic Power	100 W
Driver	16cm long-stroke cone
Dimensions (W x H x D); Weight	200 x 365 x 370 mm; 8.5 kg

YHT-185 일체형 홈시어터(HTiB)

고급 기능

SCENE 선택

SCENE 버튼 4개로 리시버 작동이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 이 버튼 4개는 DVD 영화 보기, 음악 디스크 듣기, TV 보기, 라디오 듣기 기능의 기본 설정으로 맞춰져 있습니다. SCENE 버튼을 누르면 자동으로 다양한 작동이 시작되어 해당 버튼과 연결된 소스가 재생됩니다. iPod 듣기, TV 스포츠 보기, 액션 게임하기와 같은 기타 SCENE 설정도 이용할 수 있습니다. 입력 노브를 돌려 12가지 SCENE 템플릿에서 설정을 신속히 검색하고 선택할 수 있습니다. 1회용으로 설정을 선택하거나 원래의 기본 설정을 대체할 수 있습니다. SCENE 이름도 변경할 수 있습니다.

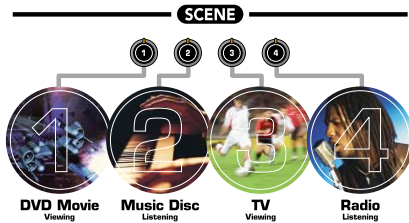

전면 패널 미니 잭

전면 패널에 있는 미니 잭을 통해 포터블 MP3 플레이어를 편리하게 연결할 수 있습니다.



선택형 서브우퍼 크로스오버 9개 주파수

YHT-185 리시버에서는 40Hz, 60Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz의 9가지 서브우퍼 크로스오버 주파수를 선택할 수 있습니다. 다른 리시버에 비해 더 넓은 범위를 제공할 뿐 아니라, 보다 정확한 선택을 할 수 있도록 80Hz~120Hz 사이는 10Hz 단위로 제시됩니다.

최초 음량 및 최대 음량

이 리시버에 추가된 또 한 가지 편리한 점은 새로운 음량 설정 기능 2가지가 포함되어 있다는 것입니다. 최초 음량 설정 기능을 통해 전원을 켤 때마다 들리는 음량을 설정할 수 있습니다. 최대 음량 설정 기능은 어린이들이 무심코 음량 노브를 돌리는 경우에도 갑자기 너무 큰 소리가 들리지 않도록 막아줍니다.

고품질의 음향

5.1채널, 총 600W의 강력한 서라운드 사운드

YHT-185 리시버는 각 5.1(전면 2개, 중앙 1개, 서라운드 2개) 채널에 높은 출력을 전달합니다. 아무리 큰 방이라도 생생하고 풍부한 음향 효과로 채울 수 있을 만큼 넘치는 출력(100W x 5 채널 + 100W 서브우퍼)을 제공합니다. 이 서브우퍼에는 강력한 출력과 깨끗하고 뚜렷한 베이스를 위한 고급 디자인이 적용되었습니다.

고성능 스피커

YHT-185 새블라이트 스피커는 높은 음질과 완전한 서라운드 사운드를 위한 2Way 디자인입니다. 신형 디자인 8cm 우퍼와 1.9cm 밸런스 돔 트위터가 더할 나위 없이 깨끗한 사운드를 전달합니다.

고화질

HDTV 호환 컴포넌트 비디오 입력 단자 3개

컴포넌트 비디오 입력은 컴포넌트 비디오를 출력할 수 있는 DVD 플레이어 등의 장치를 사용할 때 뛰어난 화질을 제공합니다. 컴포넌트 비디오 신호의 주파수 응답은 5Hz~60MHz이므로 HDTV(1080i/720p)와 호환 가능합니다. 고화질 비디오 장치를 여러 개 사용하려는 사람들이 많기 때문에 Yamaha는 일반적으로 1~2개에 불과한 리시버의 컴포넌트 비디오 입력 단자를 3개로 설계했습니다. 연결을 바꾸지 않고도 세 가지 다른 소스를 즐길 수 있습니다.


서라운드 리얼리즘

DSP 프로그램 8가지: HiFi DSP 4가지 및 CINEMA DSP 프로그램 4가지

7가지 독특한 Yamaha DSP 서라운드 프로그램 중 하나를 선택하여 엔터테인먼트 소스의 오디오 잠재력을 최대한 살려낼 수 있습니다.

Compressed Music Enhancer

MP3와 같은 디지털 압축 형식으로 음악을 인코딩하면 높고 낮은 변위의 불규칙한 주파수 응답이 발생할 수 있습니다. Yamaha는 독특한 알고리즘이 적용된 정교한 디지털 신호 처리 방식을 사용하여 원음에 충실한 재생이 가능하도록 최고급 리시버에서 기대할 수 있는 뛰어난 음질을 제공합니다.



Compressed Music Enhancer는 음악이 지닌 생생한 원음, 특히 베이스나 드럼처럼 깊고 강한 사운드를 그대로 복원해줍니다.

Night Listening Enhancer 및 SILENT CINEMA

Night Listening Enhancer에는 3단계로 선택할 수 있는 시네마와 뮤직의 두 가지 모드가 있기 때문에, 밤늦게 볼륨을 낮춘 상태로 듣더라도 영화 대사 또는 조용한 악절을 놓치거나 서라운드 사운드의 전반적 웅장함이 줄어드는 일이 없습니다. SILENT CINEMA 모드를 이용하면 서라운드 사운드의 정밀한 시뮬레이션을 통해 평범한 헤드폰으로도 멀티 채널의 음악이나 영화를 혼자서 조용히 즐길 수 있습니다.


기타 탁월한 기능

- 전 채널용 192kHz/24비트 DAC
- 6채널 외부 디코더 입력
- 높은 다이내믹 출력, 낮은 임피던스 구동력
- 서브우퍼 위상 선택 기능
- 립싱크 조정을 위한 오디오 딜레이 기능
- DVD-오디오/슈퍼 오디오 CD를 위한 와이드 레인지(Wide-Range) 오디오 주파수 응답
- 스피커 A/B 선택 가능
- 아날로그 믹스다운
- 서브우퍼 출력 단자
- Virtual CINEMA DSP
- 편리한 리모컨
- 휴먼 타이머
- 40개의 방송 채널 프리셋 튜닝/자동 프리셋 튜닝
- RDS: Radio data System(유럽 모델)

8 DSP Programmes

Compatible Decoder Straight	
	Dolby Digital
	DTS Digital Surround
	Dolby Pro Logic
	Dolby Pro Logic II Music
	Dolby Pro Logic II Movie
	Dolby Pro Logic II Game
HiFi DSP Programmes	
MUSIC	Hall Jazz
STEREO	5 Channel Stereo
Programme Subtotal	3
CINEMA DSP Programmes	
ENTERTAINMENT	Game TV Sports Pop/Rock
MOVIE	Movie Specious Movie Dramatic
Programme Subtotal	5
Programme Total	8

YHT-185(HTR-6030) 입력/출력

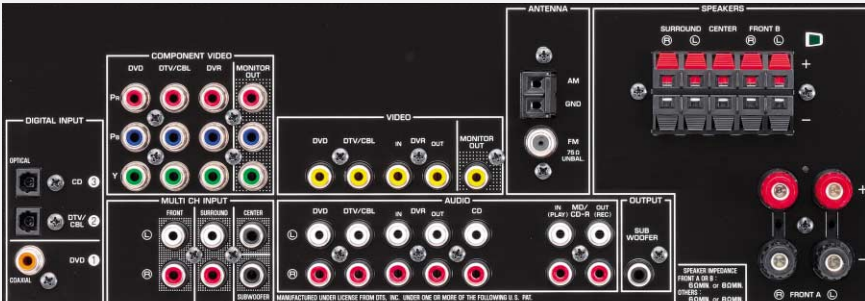

- iPod는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.
- Dolby, Pro Logic, Double D는 Dolby Laboratories Corporation의 상표입니다.
- "DTS" 및 "DTS Digital Surround"는 DTS, Inc.의 등록상표입니다.
- CINEMA DSP는 Yamaha Corporation의 상표입니다.
- "SILENT CINEMA"는 Yamaha Corporation의 상표입니다.
- 제품 디자인 및 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

YHT-185(HTR-6030) 입력/출력

입력/출력	개수
스테레오 미니 잭*	1
광 디지털(고정식 및 지정식)	2
동축 디지털(고정식 및 지정식)	1
아날로그 A/V / 오디오*	4 / 2
컴포넌트 비디오	3
멀티 채널 외부 디코더	채널 6개
아날로그 A/V / 오디오	1 / 1
컴포넌트 비디오 모니터	1
컴포지트 모니터	1
스피커(서브우퍼 제외)	채널 5개/단자 7개
서브우퍼	1

* 전면 패널 비디오 Aux 입력

"D-cinema"는 Yamaha A/V 제품과 기술이 내세우는 모토로써 Yamaha의 디지털 기술에 대한 신념과 디지털 홈시어터의 개발 및 발전을 이끄는 리더십을 반영합니다.

